

Sicher verarbeitet im System

Das bauaufsichtlich zugelassene WDVS mit
Holzfaserplatten zur Anwendung auf massivem,
mineralischen Untergrund



In Zeiten zunehmenden Umweltbewusstseins spielen bei Bauherren natürliche Dämmstoffe eine wachsende Rolle. Unter den Naturdämmstoffen ist die Holzfaserplatte am weitesten verbreitet und der Anteil am Dämmstoffmarkt steigt jährlich.

Holzfaser ist ein Naturdämmstoff und frei von chemischen Zusätzen oder Schadstoffen. Holzfaserdämmungen zeichnen sich auch durch einen guten Schallschutz aus. Darüber hinaus verfügt das Material über die Fähigkeit, Hitze von außen abzuhalten. So dringt die thermische Energie gar nicht bis in das Innere des Bauteils vor und die Aufheizung der Räume wird zeitlich verzögert.

Diese Nachfrage können Sie als Anwender nutzen und durch die Verarbeitung unserer HASIT HW-F EcoWall auf Mauerwerk Ihrem Kundenwunsch entsprechen. Wir bieten Ihnen die Systemlösung – sprechen Sie uns an!

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de
Werk Schwarzenfeld
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen
Mooslemer Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862
Werk Kissing
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der

FDXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM



HASIT HW-F EcoWall, Stand 09/2020, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HASIT HW-F EcoWall
Ökologisches Wärmedämmverbundsystem
mit Holz

Putzträger- Dämmplatte

Holzfaserdämmplatte GUTEX Thermowall®



Ökologisches Wärmedämmverbundsystem.


Basis für ein gesundes Wohnklima sind natürliche Baustoffe, die auf unsere Wohlfühlkriterien (Raumtemperatur, Luftfeuchte, Geruch und Schadstoffbelastung) positiven Einfluss nehmen. Unser Wärmedämmverbundsystem, bestehend aus einer einschichtigen, homogenen Holzfaserdämmplatte und einem, in seinen Komponenten aufeinander abgestimmten Putzsystem, erfüllt höchste ökologische Anforderungen. Hochwertige natürliche Materialien, ansprechende Optik und Praxistauglichkeit durch bauaufsichtliche Zulassungen liefern Ihnen die Sicherheit, die Sie von einem WDVS erwarten.

Ihre Vorteile:

- Bauaufsichtlich zugelassenes Wärmedämmverbundsystem
- Bis zu 5 Monate frei bewitterbar
- Ganzjährig verarbeitbar
- Gute Wärmespeicherfähigkeit und daher weniger anfällig für Algen und Pilze
- Diffusionsoffen für nachhaltig trockene Gebäudekonstruktionen
- Zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- Verbessert den Schallschutz
- Nachhaltiger Rohstoff HOLZ
- Recyclefähig
- Baubiologisch unbedenklich

Systemaufbau und Produktauswahl

HASIT HW-F EcoWall

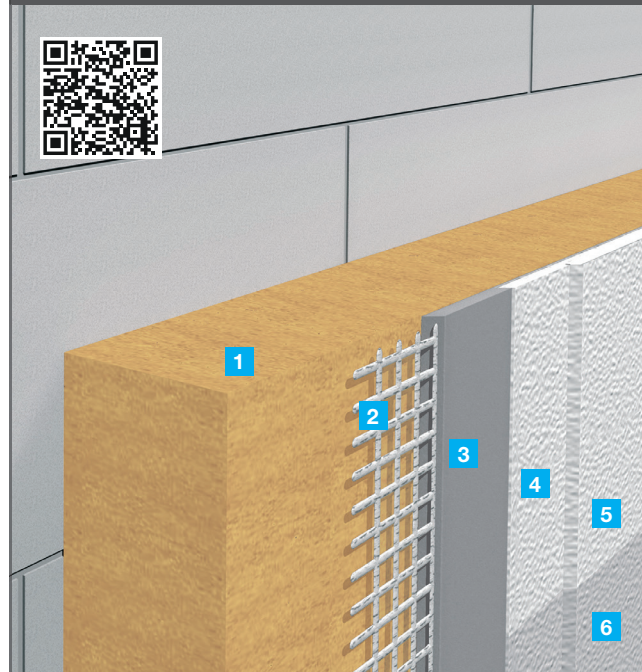

- 1 GUTEX Thermowall® als
 - HASIT HW-F EcoWall 042 oder
 - HASIT HW-F EcoWall-L 040
- 2 HASIT Armierungsgewebe weiß
- 3 HASIT Dieplast 860 light oder 804
- 4 Voranstrich: HASIT Putzgrund Uni
- 5 Deckputz: HASIT 704 oder 705 oder 706 oder SE 510 SISI VITAL oder SE 410 PROTECT
- 6 Farbanstrich: HASIT PE 519 oder PE 429

Unsere Produkte finden Sie auf
www.hasit.de

Produktauswahl

Armierungs- gewebe weiß

Alkalibeständiges, hochwertiges Textilglasgitter zur Armierung in Wärmedämmputzsystemen, WDV-Systemen, sowie bei Renovierspachtelungen.



HASIT Dieplast 860 light Klebe- und Armierungsmörtel

Mineralischer Leichtklebe- und Armierungsmörtel der ehemaligen Putzmörtelgruppe P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS III (EN 998-1). Armierungsschichtdicke 4,5-10 mm.



Alternativ:
HASIT Dieplast 804

Putzgrund Uni Universalgrundierung

Voranstrich auf wässriger Basis (lösemittelfrei) für mineralische und pastöse Oberputze, auf Grundputze und Spachtelmassen zur Egalisierung des Untergrundsverhaltens sowie zur Haftvermittlung.



HASIT 704 OPTI LITHIN Kratzputzstruktur opti

Vergüteter, mineralischer Struktur-/Oberputz P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur auf WDVS bzw. Gewebespachtelungen und auf mineralischen Unterputzen.



Alternativ: HASIT 705 oder 706 oder SE 510 SISI VITAL oder SE 410 PROTECT

PE 519 SiSi Out Door SiSi-Außenanstrich

Qualitativ bestmöglicher Hybrid-Fassadenanstrich auf Basis der SiSi-Technologie. Hoch dampfdiffusionsoffener Renovier- und Neubau-Außenanstrich. Die Vorteile der Bindemittel Silikat, Silikonharz und Reinacrylat sind vereint.



Alternativ:
HASIT PE 429

Finden Sie
gemeinsam
mit Ihrem
Verkaufsberater
das für Sie
passende
System.